



VX 100 - SAE 15W-40

Ulei mineral premium pentru motoare pe benzină și diesel
„flotă mixtă”: vehicule ușoare și vehicule grele de marfă

UTILIZĂRI

Conceput pentru a satisface toate cerințele legate de utilizarea zilnică atât pe drumuri naționale, autostrăzi, cât și în trafic urban.

Proprietățile sale versatile asigură motoarelor pe benzină și diesel, turbo sau aspirate natural, lubrifiere și protecție în orice sezon

Produs versatile, potrivit atât pentru autovehicule ușoare, cât și pentru cele grele, conform recomandărilor producătorilor.

Potrivit pentru vehicule echipate cu catalizator

Specificații:

ACEA A3/B4 și E7; API SL/CF și CI-4; MB 228,3/229,1;

MAN M3275; Volvo VDS-3; Renault RLD-2



CARACTERISTICI MEDII

	Metodă	Unități	15W-40
Densitate la 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	871
Vâscozitate cinematică la 40°C	ASTM D445	mm ² /s	102
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,5
Indicele de vâscozitate	ASTM D2270		143
Punct de curgere	ASTM D97	°C	- 33
Cleveland Flashpoint VO	ASTM D92	°C	220
Vâscozitate dinamică la -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Vâscozitate HTHS la 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.8
Conținut de cenușă sulfată	ASTM D874 %	masa	1,36
Numărul total de bază (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	11

Datele din acest tabel reprezintă valori tipice de producție și nu constituie specificații.

PROPRIETĂȚI ȘI BENEFICII


Gradul SAE 15W-40 permite utilizarea și lubrifierea eficientă în toate anotimpurile,

Acțiune antiuzură foarte accentuată, care depășește cerințele ACEA A3/B4 și API SL/CF,

Putere excelentă de curățare și dispersie, pentru menținerea motoarelor diesel și pe benzină curate

Rezistență ridicată la oxidare, care permite lubrifiantului să își păstreze caracteristicile excelente până la schimbarea uleiului,

Reduce frecările și prelungeste durata de viață a motorului.

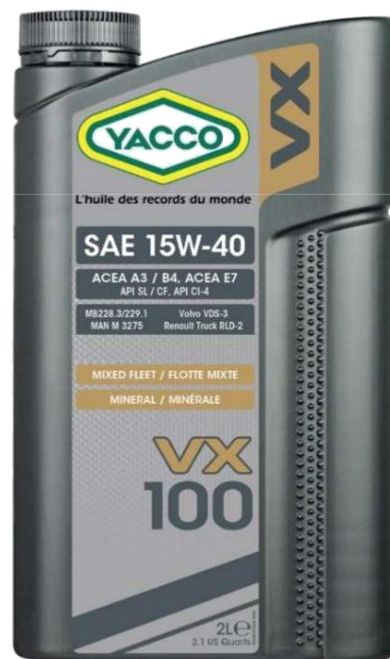

facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

